


Plegado y empleo de las gasas predobladas

1.



2a

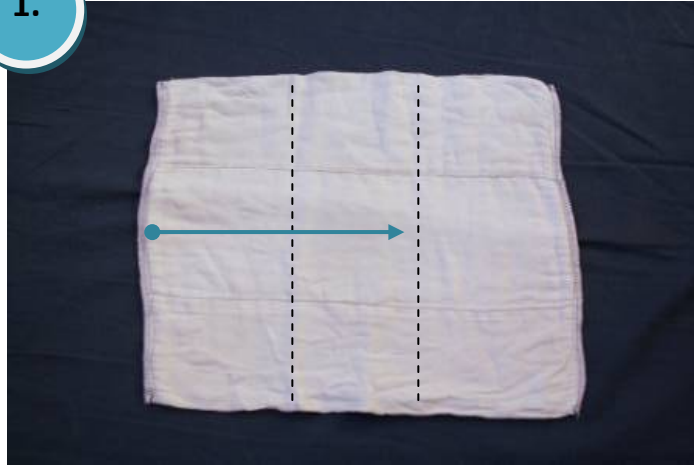

3a



2b



2a) Como variación en vez de plegar la gasa es posible enrollar los lados o...

...plegarla en diagonal en forma de triángulo.

4a



4a) Ahora la gasa está lista para introducirla en un pañal rellenable o ponerla en un cobertor.

Plegado y empleo de las gasas predobladas

5.



5.) Cobertor

6.



7.



8.



8.) Meter el pañal debajo del culito del bebé o bien poner el bebé con el culito encima del pañal y subir la parte frontal del absorbente.

7) Si se desea, poner un forro como última capa entre el pañal y el culito del bebé para la fácil eliminación de los depósitos.

9.



9.) Cerrar las alas del cobertor.

10.



¡Listo!

Para toda la información sobre los absorbentes y cobertores o más consejos e ideas naturales para el cambio de pañal visita nuestra página web o llámanos al: 972 158 865.